
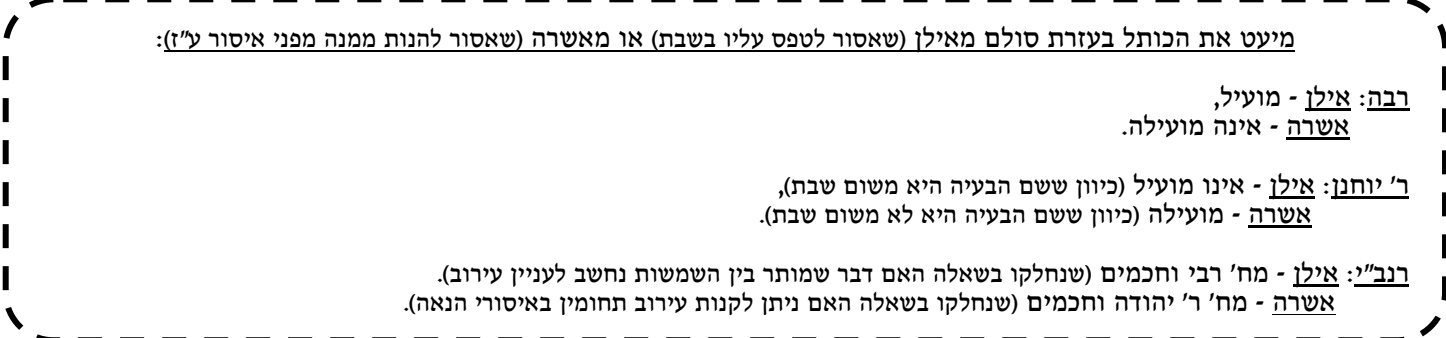


עירובין עו: (המשנה) עד עח: (המשנה)

ביאורי מושגים
אשרה - אילן שעבדו לשם ע"ז נאסר. דין זה תקף רק אם שתל את העץ לשם כך. אם באו לעץ שתול ועבדוהו אזי מה שיוצא ממנו אסור בהנאה אבל העץ עצמו לא נאסר כיוון שאין בו תפיסת יד אדם (עקרון זה קיים גם בעובד את האדמה - העובד סתם אדמה לא אסרה, אבל אם חפר באדמה מערה, נאסרה המערה).

משנה

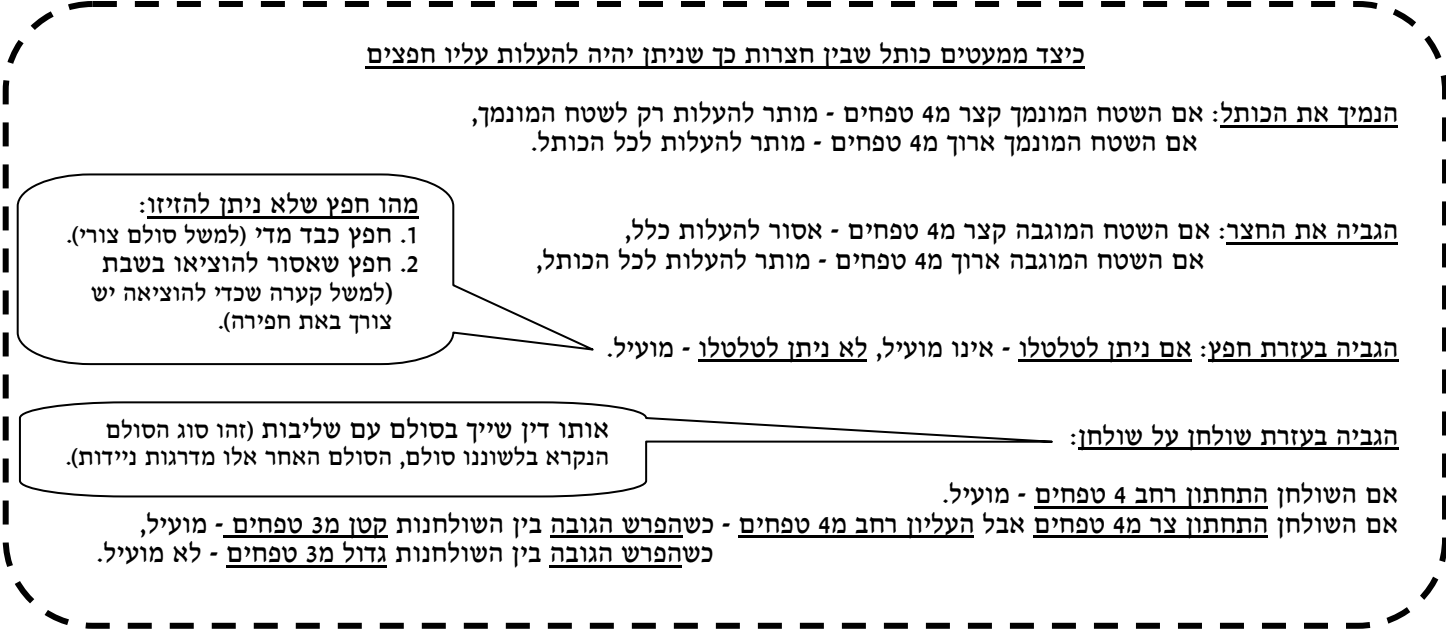

פתרונות הראשונים לסתירה בין הדפים:
 ר"מ ברא"ש: ב'עז' - מדובר להתיר שימוש בכותל,
 ב'עח' - מדובר על להגדיר את הכותל כפרוץ.
 ר"י בתוס': ב'עז' - רוחב ואורך השליבות הוא 4x4,
 ב'עח' - רק הרוחב יהיה 4 טפחים.
 ר"ת: ב'עז' - מדובר בסולם קבוע, ב'עח' - בסולם ארעי.

סולמות וכתלים

מרחק הסולם מהכותל:
 בדף עז משמע שמספיק שהמרחק קטן מ10 טפחים.
 בדף עח יש שלוש דעות - שמואל: צריך להגיע לכותל ממש.
רב יוסף: מרחק קטן מטפח.
אביי: מרחק קטן מ3 טפחים.

האמוראים ב'עח' נחלקו גם האם צריך שיהיה זווית לסולם
 (רוב האמוראים) או שגם סולם העומד זקוף מועיל (רב).

שני סולמות משני הצדדים:

רק כשהמרחק ביניהם קטן מ3 טפחים, או כשעובי הכותל גדול מ4 טפחים - נחשב פירצה.

אם המרחק גדול מ10 טפחים ניתן להשתמש בזיז
 נוסף כדי לקצר את הטווחים לפחות מ10 טפחים.

סולם צר מ4 טפחים הנשען על זיז הרחב 4 טפחים:
 מועיל. (ובתנאי שהמרחק בין הזיז לרצפה ולקצה הכותל קטן מ10 טפחים)

3 סולמות המחברים זה לזה לרוחב:

כשהסולמות הצידיים עשויים מחומר הך והאמצעי מחומר קשיח - הסולם מועיל (הרגליים מטפסות באמצע והידיים נאחזות בצדדים)
 כשהסולמות הצידיים עשויים מחומר קשיח והאמצעי מחומר הך - הסולם אינו מועיל.

חקק מדרגות בכותל:

אם החקיקה היא להוסיף לסולם רוחב כדי שיגיע ל4 טפחים - מספיק גובה של 10 טפחים.
 אם אין סולם והחקיקה קיימת לבדה - צריך שהחקיקה תגיע עד לראש הכותל.

מיעוט עמוד שמעמדו רה"י (כיוון שגובהו 10 טפחים ורוחבו 4x4 טפחים)

הנועץ מוט בעמוד: אביי ורבא: מיעט את שטח העמוד בכל מקרה, (כעת העמוד הוא מקום פטור).
רב אדא בר אהבה: רק אם המוט גבוה מ3 טפחים הוא ממעט (אחרת הוא מתבטל לעמוד).
רב אשי: בכל מקרה המוט לא ממעט (כיוון שניתן להשתמש בו בכל מיני דרכים יצירתיות).